



INSPECTION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À BATTERIE

CHRYSLER DODGE FIAT Jeep RAM

NOS VÉHICULES. NOS EXPERTS.



N° du bon de travail :

Kilométrage :


NIV :

Modèle de véhicule :

Inspection effectuée par :

Client :

NOM DU CLIENT ET ADRESSE VÉRIFIÉS ET MIS À JOUR VÉRIFICATION DE L'HISTORIQUE D'ENTRETIEN DU VÉHICULE VÉRIFICATION DES RAPPELS

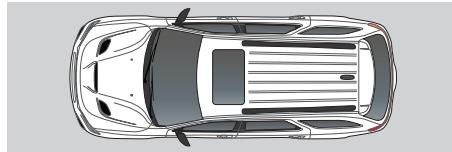

VÉRIFIÉ ET EN RÈGLE			ATTENTION ULTÉRIEURE PEUT ÊTRE REQUISE			ATTENTION IMMÉDIATE REQUISE									
VÉRIFICATION DE COURTOISIE															
Feux			Pare-brise												
Phares de route et de croisement			■	■	Feux de recul			■	■	Vérification des fissures et des éclats	■	■			
Feux de position			■	■	Éclairage de plaque d'immatriculation			■	■	Sous le capot					
Clignotant avant droit			■	■	Klaxon					Liquide lave-glace	■	■	■		
Clignotant arrière droit			■	■	En état de marche			■	■	Niveau et état du liquide refroidissement	■	■	■		
Clignotant avant gauche			■	■	Essuie-glace					Niveau et état du liquide pour freins	■	■	■		
Clignotant arrière gauche			■	■	Bras et balai d'essuie-glace gauche			■	■	■	Inspecter les câbles haute tension	■	■	■	
Feu de freinage gauche			■	■	Bras et balai d'essuie-glace droit			■	■	■	Niveau et état du liquide de transmission	<input type="checkbox"/> S.O.	■	■	■
Feu de freinage central			■	■	Bras et balai d'essuie-glace arrière <input type="checkbox"/> S.O.			■	■	■	Windshield washer operation	■	■	■	
Feu de freinage droit			■	■				■	■	■	Pression (PSI)				
Pneus			AV. G.	Profondeur de la bande de roulement	AV. DR.	ARR. G.	Profondeur de la bande de roulement	ARR. DR.							
	■	7 mm / 9/32 po ou plus	■		■	7 mm / 9/32 po ou plus	■								
	■	3 mm à 6 mm / 4/32 po à 8/32 po	■		■	3 mm à 6 mm / 4/32 po à 8/32 po	■								
	■	2 mm / 3/32 po ou moins	■		■	2 mm / 3/32 po ou moins	■								
			Pression (PSI)												
REMARQUES :															

ENTRETIEN PÉRIODIQUE DU VÉHICULE

OFFRE DE SERVICE D'ENTRETIEN 1 ■

Sous le capot		Sous Véhicule		Intérieur/Extérieur	
<input type="checkbox"/>	Bornes, câbles et connexions de batterie 12V	<input type="checkbox"/>	Plaquettes de frein, rotors, fonctionnement des freins et niveau de liquide	<input type="checkbox"/>	Fonctionnement des lumières intérieures et extérieures
<input type="checkbox"/>	Réservoirs de liquide de refroidissement	<input type="checkbox"/>	Direction, suspension, composants du châssis et joints/boudins d'essieu	<input type="checkbox"/>	Filtre à air cabine (remplacer à 19 000 km)
<input type="checkbox"/>	Fonctionnement de l'essuie-glace et de la laveuse, balais d'essuie-glace et réservoir	<input type="checkbox"/>	Faites pivoter les pneus tous les 16 000 km ou si la différence de profondeur de la bande de roulement est de 2/32 " (1,5 mm) ou plus, selon la première éventualité	<input type="checkbox"/>	Lubrification des : verrous de porte, serrures et bandes d'intempéries
		<input type="checkbox"/>	Pression des pneus		

* Consultez le manuel du propriétaire pour les intervalles recommandés spécifiques à votre véhicule.

COMMENTAIRE DU TECHNICIEN/CONSEILLER TECHNIQUE :

Coût estimatif : ■ \$	■ \$	Date :
Signature du client :		

ORIGINAL - COPIE DU CLIENT